

AQUALINE ROOF **SMART SEAM** *European Standard*

INSULATED ROOF PIR PU EPS

Product Highlights

1 SEAM ROOF CLICK LOCK



ซีมโด้งสันเล็กแบบยุโรป
ล็อกต่อแผ่นอัตโนมัติ

2 HIGH QUALITY STEEL SHEET



ผลิตจากแผ่นเหล็กและชั้นเคลือบ
คุณภาพสูง ตามมาตรฐานยุโรป

3 COVER SCREW NEW TECHNOLOGY



การยึดต่อแผ่นแบบซ่อนหัวสกรู
เอกลักษณ์เฉพาะของอากาศวไลน์

COMPANY PROFILE

บริษัท อาควาไลน์ โปรการ์เก็ท จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้นำเข้า รวมทั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างตั้งแต่ปี 2544 จนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น โดยได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก.และISO 9001

บริษัท อาควาไลน์ โปรการ์เก็ท จำกัด เป็นบริษัทแรกที่ได้นำเครื่องจักรเยอรมันและเทคโนโลยีรูปแบบลอนหลังคาสมาร์ทซีมรูฟ ตลอดจนได้นำมาตรฐานวัตถุดิบคุณภาพสูงมาตรฐานเดียวกับยุโรปมาใช้ในการผลิตหลังคาอาควาไลน์สมาร์ทซีมรูฟ



หลังคาอาควาไลน์สมาร์ทซีมรูฟ

หลังคาสำเร็จรูป พร้อมมวนกันความร้อน



รางน้ำฝนอาควาไลน์

รางน้ำฝนสำเร็จรูป นำเข้าจากประเทศสวีเดน



ถังเก็บน้ำ บำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ อาควาไลน์

วัสดุไฟเบอร์กลาส มาตรฐาน มอก.และ ISO 9001



ถังเก็บน้ำ บำบัดน้ำเสีย อาควาไลน์

สำหรับงานโครงการและบ้านพักอาศัย มาตรฐาน มอก.และ ISO 9001



AQUALINE ROOF SMART SEAM INTRODUCTION





หลังคาอาควาไลน์สมาร์ทซีมรูฟ เป็นหลังคาสำเร็จรูป ซิมโด้ก สันเล็กแบบยุโรป มีความโดดเด่น สวยงาม ต่อแผ่นแบบล๊อคอัตโนมัติ ผสานด้วยเอกสิทธิ์เฉพาะของอาควาไลน์ ด้วยระบบยึดแผ่นแบบ ซ้อนหัวสกรู (AQL Cover Lock) ใช้เหล็กคุณภาพสูง หนาสูงสุด 0.67 mm. Yield strength 300 MPa ตามมาตรฐานยุโรป มีความทนทาน อายุการใช้งานที่ยาวนาน ชั้นเคลือบกับสนิมอลูซิงค์ AZ200 เคลือบสีด้วย เทคโนโลยี AQL NEXGEN ที่มีเม็ดสีเซรามิคคริสตัล ป้องกันการ Chalking มีความทนทานต่อทุกสภาพอากาศ

หลังคาอาควาไลน์สมาร์ทซีมรูฟ มีทั้งรุ่นที่ไม่มีมวนและรุ่นที่มีมวน ประกอบด้วยมวน PIR Foam, PU Foam และ EPS Foam มีคุณสมบัติลดปริมาณเสียงและความร้อน ลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ



AQUALINE ROOF SMART SEAM INSULATED 600

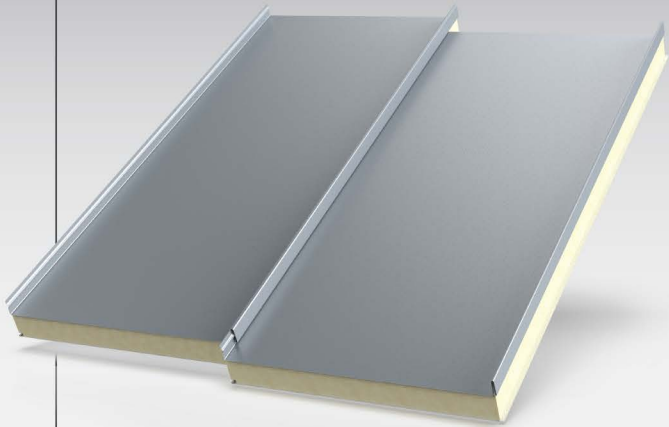


หลังคา AQUALINE ROOF SMART SEAM INSULATED 600

เป็นหลังคาซีมรูฟ ที่มีฉนวนกันความร้อนในตัว โดยแผ่นหลังคาชั้นบนเป็นซีมโค้ง สันเล็กแบบยุโรป ต่อแผ่นแบบ Click lock พร้อมระบบยึดแผ่นแบบซ่อนหัวสกรู AQL COVER LOCK ลดปัญหาการรั่วซึม มีรอยต่อที่ปราศจากความสกปรกพร้อมฉนวนกันความร้อนและเสียง มีฉนวน PU ฉนวน PIR และฉนวน EPS คุณภาพสูง ช่วยลด ความร้อน ลดเสียงรบกวน และลดการใช้พลังงานได้อย่างดีเยี่ยม

“สมาร์ทซีมรูฟ มาตรฐานยุโรป”

- เหล็กเกรดเฉพาะหนา 0.67 mm.
- เคลือบกันสนิมอย่างหนา AZ 200
- สี AQL Nexgen Mat Colors



Hidden Screws For Leakproof Security
ระบบยึดแบบซ่อนหัวสกรู

SPECIFICATION

เหล็กเกรดเฉพาะคุณภาพยุโรป หนา 0.67 mm. เคลือบกันสนิมหนา 200 g/m² (AZ200)
รับประกันสี 10 ปี (AQL Nexgen)
มีสี STANDARD COLORS และ SPECIAL MAT COLORS ให้เลือก

ชนิดฉนวนและความหนาแผ่น

PU INSULATION ฉนวน PU มีความหนาให้เลือก คือ 50 mm. (2 นิ้ว)

PIR INSULATION ฉนวน PIR มีความหนาให้เลือก คือ 50 mm. (2 นิ้ว)

EPS INSULATION ฉนวน EPS มีความหนาให้เลือก คือ 75 mm. (3 นิ้ว) และ 100 mm. (4 นิ้ว) (หน้ากว้างแผ่นอาจเพิ่ม 1 cm. เพราะระบบการผลิต)

STANDARD COLORS



DARK GREY (MAT)
STM 2101



ANTHRACITY GREY (MAT)
STM 2102



- GLOSSY COLORS
- MAT COLORS
- NATURAL COLORS



สี SPECIAL มีกำหนดการสีขึ้นค่า (เปรียบตารางสีหน้าสุดท้าย)

Type รุ่นหลังคา	Material วัสดุ Yield Strength (MPa)	Total Coated Thickness ความหนา รวมชั้นเคลือบ	Coating ชั้นเคลือบ	Insulation ประเภทฉนวน	Thickness ความหนาสฉนวน	Density ความหนาแน่น ฉนวน	Top Paint สีเคลือบ	Slope องศาหลังคา	Warranty ระยะรับประกัน	Color สี
SMART SEAM Cool Sandwich	Galvalume Steel PPGL/G300	0.50 mm.	AZ 150	PU	50 mm. (2 นิ้ว)	30 kg/m ³	Polyester	≥ 5 องศา	5 Years	STANDARD COLORS
				PIR	50 mm. (2 นิ้ว)	45 kg/m ³				
				EPS	75 mm. (3 นิ้ว) 100 mm. (4 นิ้ว)	20 kg/m ³				
SMART SEAM Cool Sandwich Premium European Standart	Galvalume Steel PPGL/G300	0.67 mm.	AZ 200	PU	50 mm. (2 นิ้ว)	30 kg/m ³	AQL Nexgen	≥ 5 องศา	10 Years	SPECIAL COLORS (MAT COLORS)
				PIR	50 mm. (2 นิ้ว)	45 kg/m ³				
				EPS	75 mm. (3 นิ้ว) 100 mm. (4 นิ้ว)	20 kg/m ³				

มีเหล็กเคลือบสีปิดทองหลังคา Material Galvalume Steel PPGL/G300 / Total Coated Thickness 0.35 mm. / Coating AZ 70




AQUALINE ROOF TRIPLE SEAM INSULATED 660

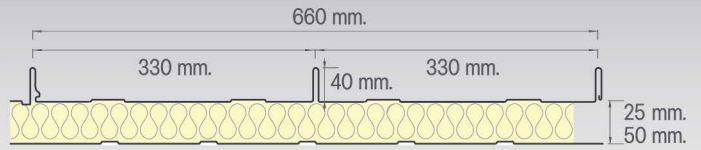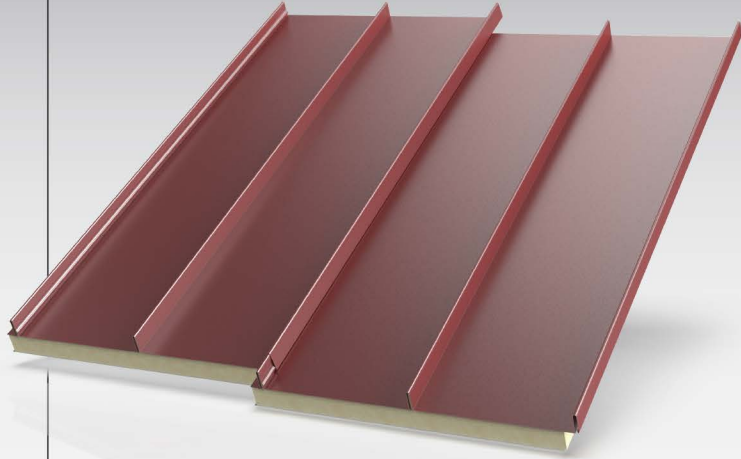

หลังคา AQUALINE ROOF TRIPLE SEAM INSULATED 660 เป็นหลังคาซิมรูฟ แผ่นคู่ ที่มี 3 ซิมในแผ่นเดียว ลักษณะซิมโค้งสันเล็ก พร้อมฉนวนกันความร้อนและเสียงในตัว มีฉนวน PU มี 2 ความหนาให้เลือกและฉนวน PIR มี 1 ความหนาให้เลือก ต่อแผ่นแบบ Click lock พร้อมระบบยึดแผ่นแบบซ่อนหัวสกรู AQL COVER LOCK ลดปัญหาการรั่วซึม มีรอยต่อที่ปราณีต สวยงาม เหมาะกับการใช้งานทำหลังคา หรือตกแต่งผนังบ้านหรืออาคารสมัยใหม่

“ซิมรูฟ แผ่นคู่ มีสามซิม”

- ลดรอยต่อ ช่อนสกรูใต้แผ่น
- ติดตั้งรวดเร็วกว่า
- ลดอุปกรณ์ ไม่ใช้ตะขอยึด



Hidden Screws For Leakproof Security
ระบบยึดแบบซ่อนหัวสกรู

SPECIFICATION

เหล็กหนา 0.40 mm. คุณภาพมาตรฐาน เคลือบกันสนิมหนา 100 g/m² (AZ100) รับประทานสี 5 ปี และเหล็กหนา 0.50 mm. คุณภาพมาตรฐานเคลือบ กันสนิมหนา 150 g/m² (AZ150) รับประทานสี 10 ปี มีสี STANDARD COLORS และสี SPECIAL GLOSSY และ MAT COLORS ให้เลือก

ชนิดฉนวนและความหนาแผ่น

PU INSULATION ฉนวน PU มีความหนาให้เลือก คือ 25 mm. (1 นิ้ว) และ 50 mm. (2 นิ้ว)

PIR INSULATION ฉนวน PIR มีความหนาให้เลือก คือ 50 mm. (2 นิ้ว)

STANDARD COLORS





- GLOSSY COLORS
- MAT COLORS
- NATURAL COLORS

สี SPECIAL มีกำหนดการส่งขึ้นฟ้า (เทียบตารางสีหน้าสุดท้าย)



Type รุ่นหลังคา	Material วัสดุ Yield Strength (MPa)	Total Coated Thickness ความหนา รวมชั้นเคลือบ	Coating ชั้นเคลือบ	Insulation ประเภทฉนวน	Thickness ความหนาสฉนวน	Density ความหนาแน่นฉนวน	Top Paint สีเคลือบ	Slope องศาหลังคา	Warranty ระยะรับประกัน	Color สี
TRIPLE SEAM Cool Sandwich	Galvalume Steel PPGL/G550	0.40 mm.	AZ 100	PU	25 mm. (1 นิ้ว) 50 mm. (2 นิ้ว)	30 kg/m ³	Polyester	≥ 5 องศา	5 Years	STANDARD COLORS SPECIAL COLORS (GLOSSY COLORS) (MAT COLORS)
				PIR	50 mm. (2 นิ้ว)	45 kg/m ³				
TRIPLE SEAM Cool Sandwich Premium	Galvalume Steel PPGL/G300	0.50 mm.	AZ 150	PU	25 mm. (1 นิ้ว) 50 mm. (2 นิ้ว)	30 kg/m ³	Advance Durability Polyester	≥ 5 องศา	10 Years	SPECIAL COLORS (GLOSSY COLORS) (MAT COLORS)
				PIR	50 mm. (2 นิ้ว)	45 kg/m ³				
TRIPLE SEAM Cool	Galvalume Steel PPGL/G550	0.40 mm.	AZ 100	PU	25 mm. (1 นิ้ว) 50 mm. (2 นิ้ว)	30 kg/m ³	Polyester	≥ 5 องศา	5 Years	STANDARD COLORS SPECIAL COLORS (GLOSSY COLORS) (MAT COLORS)
				PIR	50 mm. (2 นิ้ว)	45 kg/m ³				
TRIPLE SEAM Cool Premium	Galvalume Steel PPGL/G300	0.50 mm.	AZ 150	PU	25 mm. (1 นิ้ว) 50 mm. (2 นิ้ว)	30 kg/m ³	Advance Durability Polyester	≥ 5 องศา	10 Years	SPECIAL COLORS (GLOSSY COLORS) (MAT COLORS)
				PIR	50 mm. (2 นิ้ว)	45 kg/m ³				

Cool Sandwich / Cool Sandwich Premium มีเหล็กเคลือบสีปิดทองหลังคา Material Galvalume Steel PPGL/G550 / Total Coated Thickness 0.30 mm. / Coating AZ 70

Cool / Cool Premium มี Aluminium Foil ปิดทองหลังคา

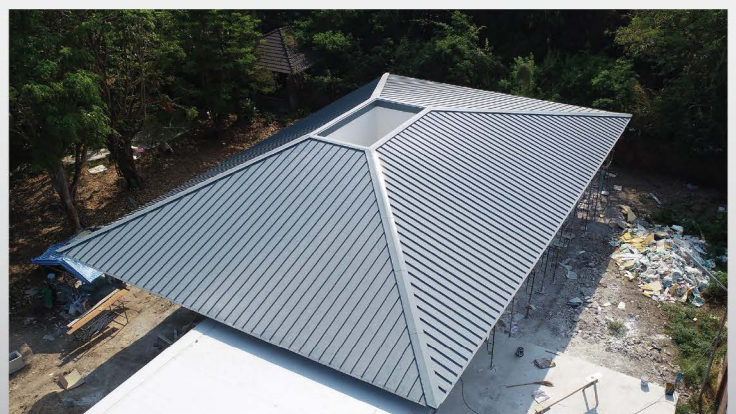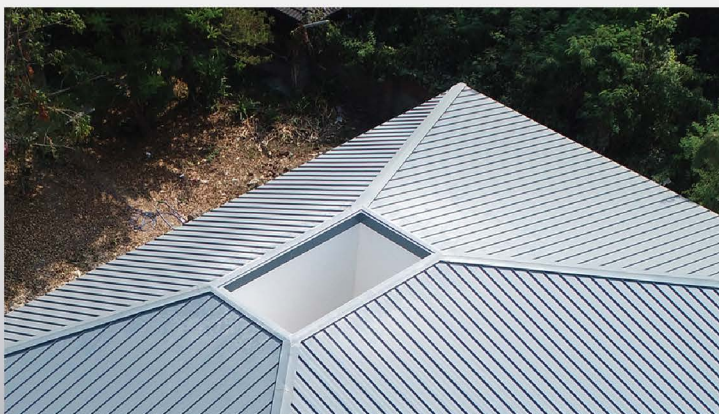

AQUALINE ROOF BIG SEAM INSULATED 700

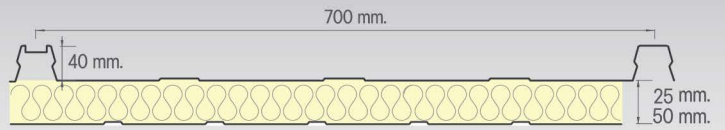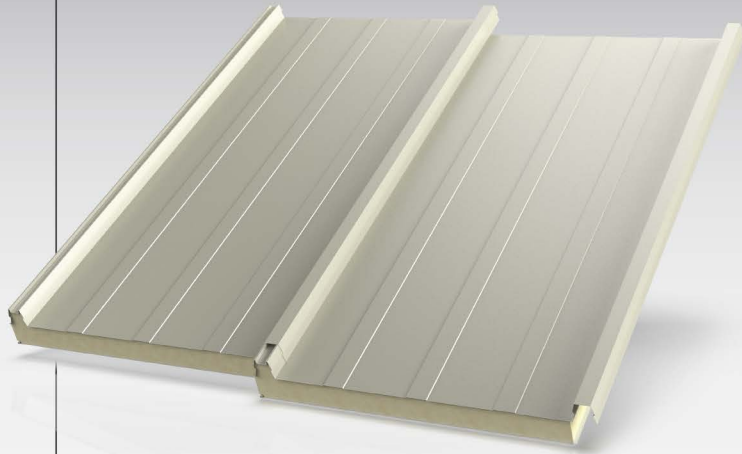

หลังคา AQUALINE ROOF BIG SEAM INSULATED 700 มีสันซิมสูง และกว้าง มีร่องกันน้ำซิมและระบบยึดแผ่นแบบซ่อนหัวสกรู AQL COVER LOCK ลดปัญหาการรั่วซึมที่หัวสกรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อแผ่นแบบ Click lock พร้อมฉนวนกันความร้อนและเสียง มีฉนวน PU มี 2 ความหนาให้เลือก และฉนวน PIR มี 1 ความหนาให้เลือก เหมาะสำหรับการบุหลังคาทาวนโฮม หลังคาแบบ แนวเรียบ หลังคาที่มีองศาหลังคาน้อย หลังคาอาคารอเนกประสงค์ทั่วไป หลังคา โกดัง หลังคาโรงงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

“บีกซิม เรียบสวย มีร่องกันน้ำ”

- ซิมใหญ่ แผ่นหน้ากว้าง เรียบสวย
- มีร่องกันน้ำ ป้องกันน้ำซึมข้ามลอน
- สกรูยึด ซ่อนใต้บีกซิม แข็งแรง ไม่รั่วซึม



Hidden Screws For Leakproof Security
ระบบยึดแบบซ่อนหัวสกรู



- GLOSSY COLORS
- MAT COLORS
- NATURAL COLORS

สี SPECIAL มีกำหนดการสีขึ้นฟ้า (เทียบตารางสีชนิดสุดท้าย)

SPECIFICATION

เหล็กหนา 0.40 mm. คุณภาพมาตรฐาน เคลือบกันสนิมหนา 100 g/m² (AZ100) รับประกันสี 5 ปี และเหล็กหนา 0.50 mm. คุณภาพมาตรฐานเคลือบ กันสนิมหนา 150 g/m² (AZ150) รับประกันสี 10 ปี มีสี STANDARD COLORS และสี SPECIAL GLOSSY และ MAT COLORS ให้เลือก

STANDARD COLORS



ชนิดฉนวนและความหนาแผ่น

PU INSULATION ฉนวน PU มีความหนาให้เลือก คือ 25 mm. (1 นิ้ว) และ 50 mm. (2 นิ้ว)
PIR INSULATION ฉนวน PIR มีความหนาให้เลือก คือ 50 mm. (2 นิ้ว)

Type รุ่นหลังคา	Material วัสดุ Yield Strength (MPa)	Total Coated Thickness ความหนา รวมชั้นเคลือบ	Coating ชั้นเคลือบ	Insulation ประเภทฉนวน	Thickness ความหนาสฉนวน	Density ความหนาแน่น ฉนวน	Top Paint สีเคลือบ	Slope องศาหลังคา	Warranty ระยะรับประกัน	Color สี
BIG SEAM Cool Sandwich	Galvalume Steel PPGL/G550	0.40 mm.	AZ 100	PU	25 mm. (1 นิ้ว) 50 mm. (2 นิ้ว)	30 kg/m ³	Polyester	≥ 3 องศา	5 Years	STANDARD COLORS SPECIAL COLORS (GLOSSY COLORS) (MAT COLORS)
				PIR	50 mm. (2 นิ้ว)	45 kg/m ³				
BIG SEAM Cool Sandwich Premium	Galvalume Steel PPGL/G300	0.50 mm.	AZ 150	PU	25 mm. (1 นิ้ว) 50 mm. (2 นิ้ว)	30 kg/m ³	Advance Durability Polyester	≥ 3 องศา	10 Years	SPECIAL COLORS (GLOSSY COLORS) (MAT COLORS)
				PIR	50 mm. (2 นิ้ว)	45 kg/m ³				
BIG SEAM Cool	Galvalume Steel PPGL/G550	0.40 mm.	AZ 100	PU	25 mm. (1 นิ้ว) 50 mm. (2 นิ้ว)	30 kg/m ³	Polyester	≥ 3 องศา	5 Years	STANDARD COLORS SPECIAL COLORS (GLOSSY COLORS) (MAT COLORS)
				PIR	50 mm. (2 นิ้ว)	45 kg/m ³				
BIG SEAM Cool Premium	Galvalume Steel PPGL/G300	0.50 mm.	AZ 150	PU	25 mm. (1 นิ้ว) 50 mm. (2 นิ้ว)	30 kg/m ³	Advance Durability Polyester	≥ 3 องศา	10 Years	SPECIAL COLORS (GLOSSY COLORS) (MAT COLORS)
				PIR	50 mm. (2 นิ้ว)	45 kg/m ³				

Cool Sandwich / Cool Sandwich Premium มีเหล็กเคลือบสีปิดทองหลังคา Material Galvalume Steel PPGL/G550 / Total Coated Thickness 0.30 mm. / Coating AZ 70
Cool / Cool Premium มี Aluminium Foil ปิดทองหลังคา



AQUALINE ROOF SMART SEAM 600



“สมาร์ทซีมรูฟ มาตรฐานยุโรป”

- เหล็กเกรดเฉพาะหนา 0.67 mm.
- เคลือบกันสนิมอย่างหนา AZ 200
- สี AQL Nexgen Mat Colors



Hidden Screws For Leakproof Security
ระบบยึดแบบซ่อนหัวสกรู



SPECIFICATION

เหล็กเกรดเฉพาะคุณภาพยุโรป หนา 0.67 mm. เคลือบกันสนิมหนา 200 g/m² (AZ200) รับประกันสี 10 ปี (AQL Nexgen) มีสี STANDARD COLORS และ SPECIAL MAT COLORS ให้เลือก

STANDARD COLORS



DARK GREY (MAT)
STM 2101




ANTHRACITY GREY (MAT)
STM 2102

สี SPECIAL มีกำหนดการสั่งซื้อขั้นต่ำ (เทียบตารางสีหน้าสุดท้าย)

Type รุ่นหลังคา	Material วัสดุ	Yield Strength (MPa)	Total Coated Thickness ความหนาารวมชั้นเคลือบ	Coating ชั้นเคลือบ	Top Paint สีเคลือบ	Slope องศาหลังคา	Warranty ระยะเวลาประกัน	Color สี
SMART SEAM 600 European Standart	Galvalume Steel PPGL/G300		0.67 mm.	AQL Nexgen	AZ 200	≥ 14 องศา	10 Years	STANDARD COLORS SPECIAL COLORS (MAT COLOR)

AQUALINE ROOF SMART SEAM ULTRA



Hidden Screws For Leakproof Security
ระบบยึดแบบซ่อนหัวสกรู



SPECIFICATION

เหล็กหนา 0.50-0.60 mm. คุณภาพมาตรฐาน เคลือบกันสนิมหนา 150 g/m² (AZ150) รับประกันสี 10 ปี มีสี STANDARD COLORS และสี SPECIAL NATURAL COLORS ให้เลือก

STANDARD COLORS



GENERAL WOOD
PW-G-001


สี SPECIAL มีกำหนดการสั่งซื้อขั้นต่ำ (เทียบตารางสีหน้าสุดท้าย)

Type รุ่นหลังคา	Material วัสดุ	Yield Strength (MPa)	Total Coated Thickness ความหนาารวมชั้นเคลือบ*	Coating ชั้นเคลือบ	Top Paint สีเคลือบ	องศาหลังคา Slope	ระยะเวลาประกัน Warranty	Color สี
SMART SEAM ULTRA 450, 225, 175	Galvalume Steel PPGL/G300		0.50 -0.60 mm.	AZ 150	AQL Nexgen	≥ 14 องศา	10 Years	STANDARD COLORS SPECIAL COLORS (NATURAL COLOR)


*** ความยาวมาตรฐานที่ผลิต 2 เมตร ใช้เฟลชซึ่งเชื่อมแผ่นในการต่อแผ่น

* ตรวจสอบความหนาเหล็กก่อนการสั่งซื้อ


การติดตั้งหลังคา AQUALINE ROOF SMART SEAM ULTRA
การติดตั้งแบบหลังคาโมเนียระยะแป 30 ซม.

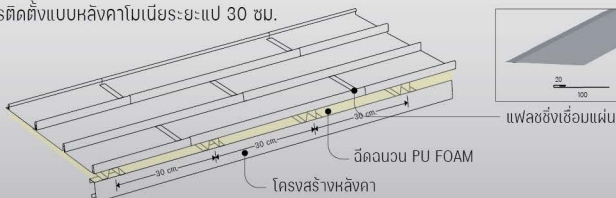

การติดตั้งแบบอิงเกลรูฟ

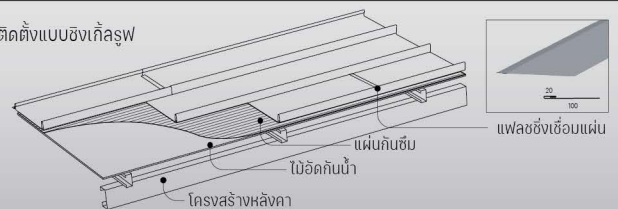


AQUALINE SANDWICH PANEL 1180



ผนัง AQUALINE SANDWICH PANEL 1180 เป็นผนังสำเร็จรูปพร้อมฉนวนกันเสียงและความร้อนในตัวที่มีคุณสมบัติสามารถกันความร้อนและเก็บความเย็นได้ดี มีความหนาตั้งแต่ 50 mm.(2 นิ้ว), 75 mm.(3 นิ้ว), 100 mm.(4 นิ้ว) 150 mm.(6 นิ้ว) และ 200 mm.(8 นิ้ว) มีความกว้างของแผ่น 180 mm. การต่อแผ่นแบบ AQL INSERT JOIN ต่อแผ่นเรียบสนิท แน่นหนา เหมาะสำหรับผนังอาคารโกดัง โรงพนา ห้องเย็น และงานนอกประสงคื่นๆ

“อาคารไลน์แซนวิช พาเนล เลือกได้”

- เลือกความหนาแผ่นฉนวนได้
- เลือกความกว้าง เลือกความยาวได้
- เลือกสี เลือกลาย สังกผลิตได้



AQL INSERT JOIN
เชื่อมต่อแผ่น
เรียบสนิท แน่นหนา



- GLOSSY COLORS
- MAT COLORS
- NATURAL COLORS

สี SPECIAL มีกำหนดการสั่งขั้นต่ำ (เทียบตารางสีหน้าชุดท้าย)

SPECIFICATION

เหล็กหนา 0.47 mm. คุณภาพมาตรฐาน เคลือบกันสนิมหนา 150 g/m² (AZ150) รับประกันสี 5 ปี มีสี STANDARD COLORS และสี SPECIAL COLORS ให้เลือกชนิดฉนวนและความหนาแผ่น

EPS INSULATION ฉนวน EPS มีความหนาให้เลือก คือ 50 mm.(2 นิ้ว), 75 mm.(3 นิ้ว) 100 mm.(4 นิ้ว) 150 mm.(6 นิ้ว) และ 200 mm.(8 นิ้ว)

STANDARD COLORS




IVORY WHITE
STG2102

Type รุ่น	Material วัสดุ Yield Strength (MPa)	Total Coated Thickness ความหนา รวมชั้นเคลือบ	Coating ชั้นเคลือบ	Insulation ประเภทฉนวน	Thickness ความหนาสฉนวน	Density ความหนาแน่น ฉนวน	Top Paint สีเคลือบ	Slope องศาหลังคา	Warranty ระยะรับประกัน	Color สี
Wall Panel 1180 EPS	Galvalume Steel PPGL/G550	0.47 mm.	AZ 150	EPS	50 mm. (2 นิ้ว) 75 mm. (3 นิ้ว)	20 kg/m ³	Polyester	≥ 5 องศา	5 Years	STANDARD COLORS SPECIAL COLORS

เหล็กเคลือบสีด้านในผนัง Material Galvalume Steel PPGL/G550 / Total Coated Thickness 0.47 mm. / Coating AZ 150

สามารถสั่งผลิตความหนาฉนวนสูงสุด 200 mm.(8 นิ้ว)

AQUALINE ROOF SMART SEAM FLASHING

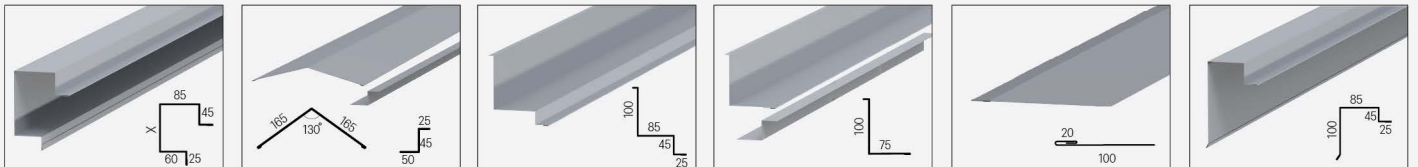

- 1 แฟลชซึ่งครอบข้าง หลังคาปูนฉนวน
- 2 แฟลชซึ่งครอบจั่วบน ชายคดครอบจั่ว
- 3 แฟลชซึ่งครอบชนผนังข้าง
- 4 แฟลชซึ่งครอบชนผนังบน ชายคดครอบจั่ว
- 5 แฟลชซึ่งเชื่อมแผ่น
- 6 แฟลชซึ่งครอบข้างนอร์ดิก หลังคาไม้ฉนวน



- 7 แฟลชซึ่งครอบจั่วล่าง
- 8 แฟลชซึ่งตะเข้รางบน
- 9 แฟลชซึ่ง ครอบปลาย หลังคาปูนฉนวน
- 10 แฟลชซึ่งตะเข้รางล่าง
- 11 แฟลชซึ่งครอบปลายนอร์ดิก หลังคาปูนฉนวน

หมายเหตุ

1. แฟลชซึ่งครอบข้าง (หลังคาปูนฉนวน) X= 95 mm. ใช้กับรุ่นฉนวน 2 นิ้ว และ X= 120 mm. ใช้กับรุ่นฉนวน 3 นิ้ว
2. แฟลชซึ่งครอบจั่วบน ชายคดครอบจั่วยาว 30 cm. ใช้กับหลังคา AQUALINE ROOF TRIPLE SEAM INSULATED 660, ยาว 50 cm. ใช้กับหลังคา AQUALINE ROOF SMART SEAM INSULATED 600 และรุ่น AQUALINE ROOF BIG SEAM INSULATED 700
3. แฟลชซึ่งครอบชนผนังบน ชายคดครอบจั่วยาว 30 cm. ใช้กับหลังคา AQUALINE ROOF TRIPLE SEAM INSULATED 660 และยาว 50 cm. ใช้กับหลังคา AQUALINE ROOF SMART SEAM INSULATED 600 และรุ่น AQUALINE ROOF BIG SEAM INSULATED 700
4. แฟลชซึ่งเชื่อมแผ่น ความกว้าง 70 cm. ใช้กับหลังคา AQUALINE ROOF BIG SEAM INSULATED 700 ความกว้าง 60 cm. ใช้กับหลังคา AQUALINE ROOF SMART SEAM INSULATED 600 ความกว้าง 33 cm. ใช้กับหลังคา AQUALINE ROOF TRIPLE SEAM INSULATED 660
9. แฟลชซึ่งครอบปลาย (หลังคาปูนฉนวน) X= 50 mm. ใช้กับรุ่นฉนวน 2 นิ้ว และ X= 75 mm. ใช้กับรุ่นฉนวน 3 นิ้ว



SPECIAL COLORS

GLOSSY COLORS

BUTTER MILK CG2101	CHERRY RED CG2102	RUSSET RED CG2103	BUBBLEGUM PINK CG2104
MULBERRY DARK RED CG2105	MANDARIN ORANGE CG2106	LEMON YELLOW CG2107	EMERALD DARK GREEN CG2108
SKY MINT GREEN CG2109	PARROT GREEN CG2110	SOFT TEAL GREEN CG2111	OCEAN NAVY BLUE CG2112
OCEAN BLUE CG2113	ROYAL BLUE CG2114	FLAMINGO PINK CG2115	MIDNIGHT BLACK CG2116
NAVY DARK BLUE CG2117	SHAMROCK GREEN CG2118		

MAT COLORS

DAISY WHITE CM2101	WHITE PEARL CM2102	COTTON WHITE CM2103	BRIGHT PEARL GREY CM2104
VANILLA MILK CM2105	SANDY SAND CM2106	OLIVE GREEN CM2107	SILVER LIGHT GREY CM2108
SANDSTONE ORANGE CM2109	WOOD BROWN CM2110	MAHOGANY DARK RED CM2111	CARIBBEAN DARK BLUE CM2112
ANCHOR DARK GREY CM2113	SEAWEED GREEN CM2114	COFFEE BROWN CM2115	CHARCOAL DARK GREY CM2116
MODERN GREY CM2117	ANDAMAN DARK BLUE CM2118	SHADOW DARK GREY CM2119	GALAXY BLACK CM2120

NATURAL COLORS

GENERAL WOOD PW-G-001	GENERAL WOOD PW-G-002	KNAR WOOD PW-K-001	KNAR WOOD PW-K-002	WEATHERED IRON PC-W-001
ZINC GRAPHITE PZ-DG-001	ZINC GRAPHITE PZ-DG-002	HAIR LINE PH-DG-001	WHITE MARBLE PS-WM-001	MARBLE STONE PS-MS-001



ภาพประกอบหน้าปกเป็นผลงานการออกแบบของ Junsekino Architect and Design
 เราขอเลือกใช้เหล็กกล่องมาตรฐานแบบรีดเย็น เคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีรีดร้อน และเคลือบสี มาตรฐาน มอก. 2753-2559
 มาตรฐาน มอก. 2753-2559 การรับประกันสีและการเกิดสนิม เป็นความรับผิดชอบของบริษัทผู้ผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นเคลือบ
 อากาศไลน์สวิตช์การประดิษฐ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ (ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร)

* สี GLOSSY COLORS (สีทั้งหมด) มี 18 สี สั่งผลิตขั้นต่ำ 1,500 ตรม.สั่งผลิตเหล็กกล่องหน้า 30-45 วัน
 ** สี MAT COLORS (สีด้าน) มี 20 สี สั่งผลิตขั้นต่ำ 3,000 ตรม. สั่งผลิตเหล็กกล่องหน้า 30-45 วัน
 *** สี NATURAL COLORS มี 10 สี สั่งผลิตขั้นต่ำ 1,500 ตรม. สั่งผลิตเหล็กกล่องหน้า 60-90 วัน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดสินค้า โดยไม่另行通知ให้ทราบล่วงหน้า
 ค่าสีอาจมีความแตกต่างเนื่องจากข้อจำกัดในการพิมพ์



บริษัท อากาศไลน์ โปรดักส์ จำกัด
 638 อ.ประเสริฐมุนี กว.เขตลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
 Email: info@aqualineasia.com

www.aqualine.co.th
 02-570-9009